

Sistema de tubos de plástico do tipo médio (750Nt)

33411



RAL 9003



Normas de aplicação
EN 61386.21

Norma de referência
ISO 22196

Montado com
Curva MEDISOL AM
União MEDISOL AM
Adaptador MEDISOL AM
Abraçadeira MEDISOL AM
Caixa de derivação
MEDISOL AM

Protegido por patentes
1007372



MEDISOL® AM Tubo rígido


Propriedades

		Classe
Resistência à compressão	750Nt /5cm	3
Resistência ao impacto	2J (a -25°C)	3
Intervalo de temperatura inferior	-25°C	4
Intervalo de temperatura superior	+60°C	1
Resistência à flexão	Rígido	1
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico	2
Índice de proteção IP	min. IP65	6 5
Resistência à corrosão	Não aplicável	0
Resistência à tração	Nada declarado	0
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama	1
Capacidade de carga suspensa	Nada declarado	0
Efeitos do fogo	Nada declarado	0
Impacto ambiental	Nada declarado	0

Propriedades adicionais

Matéria-prima	Sem metais pesados (RoHS), U-PVC termoplástico especialmente estabilizado
Tecnologia antimicrobiana	Impede o crescimento de bactérias até 99% num período de 24 horas
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores
Marcação	Gravado com impressão a laser

Campos de aplicação

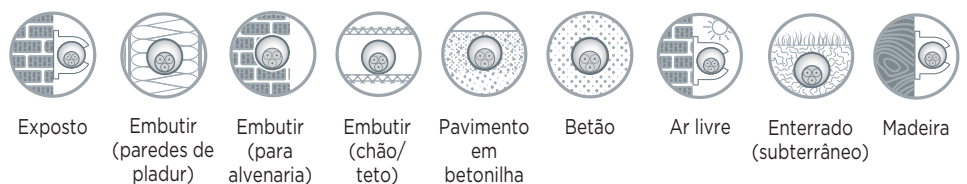

Tipo	Número da peça	D out mm	din mm	m	kg	m
Ø16	1044116	16.0	13.0	30	3,10	8100
Ø20	1044120	20.0	16.8	30	4,00	5400
Ø25	1044125	25.0	21.5	30	5,50	3300
Ø32	1044132	32.0	28.3	15	3,80	1755
Ø40	1044140	40.0	36.0	9	3,20	1071
Ø50	1044150	50.0	45.0	9	4,10	702
Ø63	1044163	63.0	57.8	9	6,00	486