


33412



RAL9003



Стандарт за приложение
EN 61386.21

Референтен стандарт
ISO 22196

Сглюбява се със
MEDISOL AM Коляно
MEDISOL AM Съединител
MEDISOL AM Адаптер
MEDISOL AM Скоба
MEDISOL AM Разклонителна

Защитено с патенти
1007372




MEDIFLEX® AM Гъвкава гофрирана тръба

Свойства		Клас
Устойчивост на натиск	750Nt/5 cm	3
Устойчивост на удар	2J (при -25°C)	3
Долен температурен диапазон	-25°C	4
Горен температурен диапазон	+60°C	1
Устойчивост на огъване	Гъвкава	2
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики	2
Защита срещу проникване на твърди предмети	min IP65	6
Защита срещу проникване на вода		5
Устойчивост на корозия	Не е приложимо	0
Якост на опън	Не е обявена	0
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък	1
Капацитет на окачено натоварване	Не е обявен	0
Ефекти от пожар	Няма обявени	0
Въздействие върху околната среда	Не е обявено	0

Допълнителни свойства

Суровина	Без тежки метали (RoHS), специално стабилизирани термопластичен U-PVC
Антимикробна технология	Устойчивост на растежа на бактериите с до 99% в рамките на 24 часа
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирани
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Маркиране	Маркиране чрез релефен печат

Области на приложение

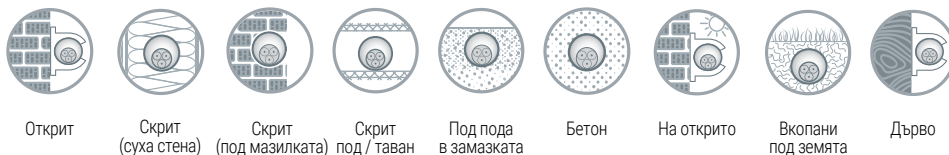

Тип	Номер на частта					
Ø16	2044116	16,0	10,7	50	3,50	5 200
Ø20	2044120	20,0	14,1	50	4,45	4 200
Ø25	2044125	25,0	18,3	25	5,70	2 100
Ø32	2044132	32,0	24,0	25	4,30	1 300
Ø40	2044140	40,0	31,0	20	4,50	880
Ø50	2044150	50,0	39,0	20	5,40	400
Ø63	2044163	63,0	52,0	20	7,20	360